

COUNTY

Le compteur COUNTY à micro-processeur compte les composants en bande axiaux et radiaux, ainsi que les composants CMS, (avec l'adaptateur 8301.018 en option).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Compte dans les 2 directions (droite ou gauche)
 Diviseur de 1 à 19
 Comptage en mode TOTALISATEUR
 Comptage en mode PRESELECTION -Preset- (avec alarme sonore quand le nombre désiré est atteint)
 Auto-calibrage et diagnostic automatique
 Mémorisation dernière valeur et conditions de comptage
 Batterie et commande d'arrêt moteur uniquement sur modèles 8301.072 et 8301.074

Valeur maximum comptée	899999 comp.
Diamètre minimum des pattes	0,4 mm
Largeur des bandes composants radiaux	55 - 110 mm
Largeur des bandes composants radiaux	maxi. 18 mm
Diamètre maximum composants radiaux	14 mm
Afficheur digital	4 chiffres, hauteur 13mm
Dimensions	240 x 130 x 110 mm
Poids	1,8 kg



COMPTAGE DES COMPOSANTS AXIAUX

Le guide-bande mobile est placé de façon à guider la bande des 2 côtés. (voir photo ci-dessus).

Pour les axiaux (ou radiaux) en bobines, on peut utiliser en option le support 8301.023 et la poignée clipsable sur bobine 8301.025 (voir photo à droite).

COMPTAGE DES COMPOSANTS RADIAUX

Il suffit de faire pivoter de 180° le guide-bande mobile (voir photo "comptage des composants radiaux").

Avant de commencer le comptage, il faut afficher sur le compteur le nombre de pattes par composant.

ADAPTATEUR POUR COMPTAGE DES COMPOSANTS CMS


L'adaptateur pour le comptage des composants CMS en bande est un accessoire fourni en option. L'adaptateur se place instantanément sur le compteur, par simple clipsage.

Le comptage est effectué en comptant les trous de la bande. Hauteur maximum de la bande : 56 mm. Nombre de trous maximum par composant : 10

On peut utiliser en option le support-bobine CMS 8301.028 et sa poignée 8301.030 (voir photo ci-dessous).

PORTE-BOBINE

IMPRIMANTE D'ETIQUETTES

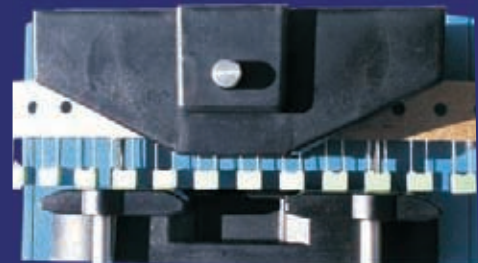

COMPTAGE DES COMPOSANTS RADIAUX



8301.051	Compteur COUNTY 220 V 50-60 Hz
8301.072	Compteur COUNTY 220 V 50-60 Hz avec batterie, relais auxiliaire, sortie pour imprimante, montre
8301.053	Compteur COUNTY 110 V 50 - 60 Hz
8301.074	Compteur COUNTY 110 V 50 - 60 Hz avec batterie, relais auxiliaire, sortie pour imprimante, montre
8301.023	Porte-bobine complet (1 pièce)
8301.025	Poignée pour porte-bobine
8301.018	Adaptateur pour CMS
8301.028	Support-bobine CMS
8301.030	Poignée pour support-bobine CMS
8301.350	Certificat de tarage traçable ISO 9000